


Línea
RECUBRIMIENTOS

MALLA DE REFUERZO

Es una tela reforzada con hilos de nylon especial para aplicar con impermeabilizante elastomérico, se recomienda **IMPERMEABILIZANTE SUPER A.**

El acabado final es totalmente impermeable de alta resistencia a la intemperie sobre la superficie.

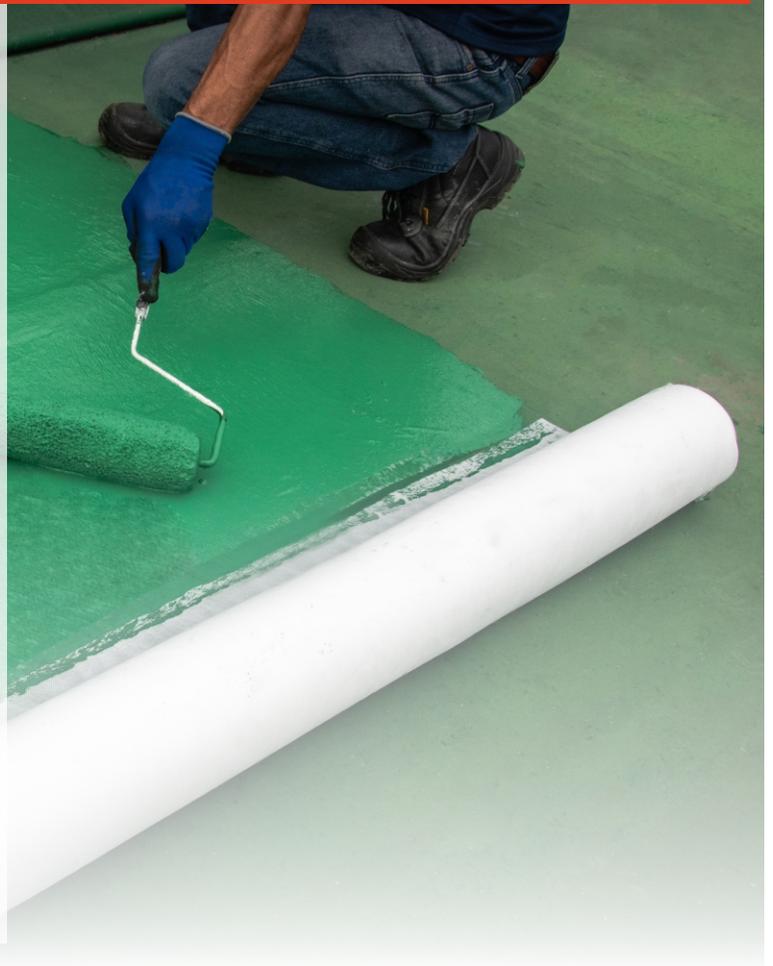

-  Alta Resistencia Extrema
-  Excelente Adherencia
-  No se agrieta o se corta
-  Se adhiere a la superficie a tratar con cualquier sistema de impermeabilización.

Presentación:



Rollo
50 cms x 50 mts



Rollo
110 cms x 50 mts



SUPER A

www.productosupera.com

  @tusuper_A  Tu Super A

MALLA DE REFUERZO

Es una tela reforzada con hilos de nylon especial para aplicar con impermeabilizante elastomérico, se recomienda **IMPERMEABILIZANTE SUPER A**.

El acabado final es totalmente impermeable de alta resistencia a la intemperie sobre la superficie.

- Alta Resistencia Extrema
- Excelente adherencia
- No se agrieta ni se corta
- Se adhiere a la superficie a tratar con cualquier sistema de impermeabilización.

USOS:

PARA TECHOS DE CONCRETO NUEVOS:

- Limpiar bien el área, coloque la malla de refuerzo en combinación con el producto impermeabilizante, en tiras sobre las áreas difíciles de la losa, esquineros, vanos, zonas careadas, medias cañas, entradas/salidas de ductos y tuberías de respiraderos, en techos metálicos en solapes, huecos, puntos de fijación.
- Aplique una capa de impermeabilizante mientras el producto este húmedo, extienda la tela de poliéster dejando que se empape con el producto.
- Evite dejar burbujas o arrugas. Procure un solape de 15cm entre tela y tela, dejar secar y luego de 3 horas, se debe aplicar el producto impermeabilizante de manera cruzada.

PARA TECHOS CON MANTO ASFÁLTICO VIEJO (RESANADO):

- Limpiar bien el área, resanar las juntas, esquineros, huecos, ranuras y poros que pueda tener el manto, coloque la **MALLA DE REFUERZO SUPER A** en combinación con el producto impermeabilizante, extienda la tela de poliéster dejando que se empape con el producto.
- Evite dejar burbujas o arrugas.
- Procure un solape de 15cm entre tela y tela, dejar secar y luego de 3 horas, se debe aplicar el producto impermeabilizante de manera cruzada.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Almacene la **MALLA DE REFUERZO SUPER A** en un lugar fresco, bajo techo, libre de humedad, lejos del alcance de flamas o chispazos.
- Debe mantener el producto bien sellado, una vez utilizado y en un depósito cerrado, para evitar la contaminación por hongos, insectos o roedores.

LA MALLA DE REFUERZO SUPER A,

- No tiene tiempo de caducidad si se mantiene en un ambiente cerrado y bajo condiciones ideales de temperatura, donde la humedad no sea un problema, a fin de evitar la formación de hongos.

SUPER A

www.productosupera.com