CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SUPER A

www.productosupera.com

CALIDAD Y DESEMPEÑO

@tusuper_A

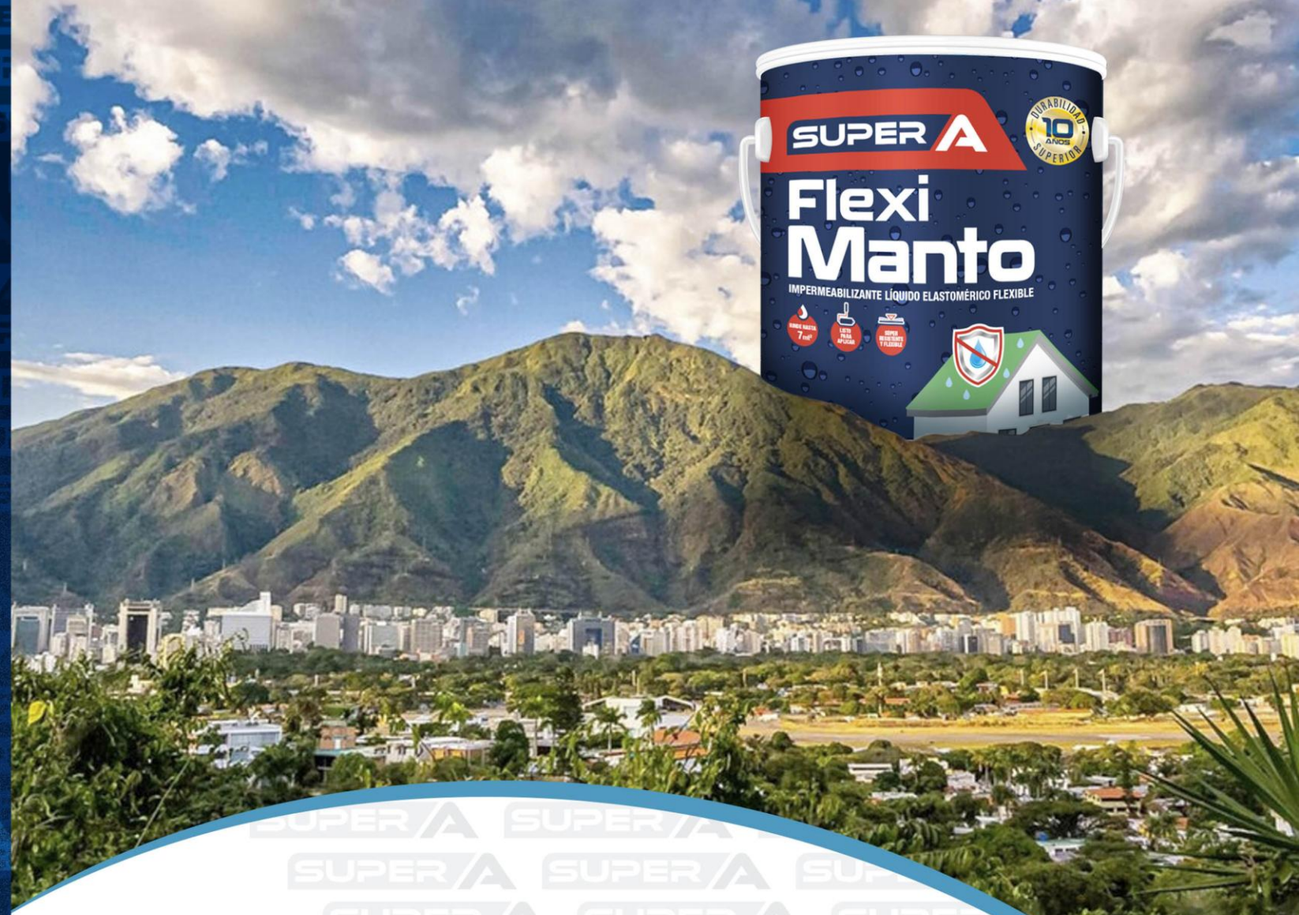

¿Por qué SUPER A?

En el año 2020 nace SUPER A, una marca 100% Venezolana

Que con excelente calidad y desempeño, ha demostrado que es posible crecer en Venezuela, gracias al trabajo honesto, inteligencia y alianzas con emprendedores y ferreterías, que al comercializar nuestras pinturas, esmaltes, impermeabilizantes y aditivos **SUPER A.**

Actualmente contamos con una fuerza de ventas de más de 30 asesores a nivel nacional, que apoya a todos nuestros aliados con:

- Asesoría técnico- comercial especializada
- Entrenamiento y capacitación continua de nuestros productos,
- Sin tiempo de espera en las entrega de nuestro productos.
- Excelente relación costo calidad.

CALIDAD Y DESEMPEÑO · SUPER A · HECHO EN VENEZUELA

CALIDAD Y DESEMPEÑO
100% BIEN HECHO EN VENEZUELA

IMPERMEABILIZANTES

RECUBRIMIENTOS

ADITIVOS

SOLVENTES

PROTECCIÓN DE METALES

DEMARCACIÓN VIAL

ARQUITECTÓNICA

REMOVEDORES

INDUSTRIAL

@tusuper_A

RIF.: J-50016413-0

FLEXI PLASTIC

Es una pasta elastomérica flexible, lista para aplicar, diseñada para sellar y rellenar grietas, irregularidades de la superficie y huecos, evitando el paso del agua en mantos, superficies de concreto, láminas metálicas, galvanizados.

Con una durabilidad de hasta 10 años (haciendo tratamiento preventivo cada 18 meses).

Puede ser usado para rellenar grietas y medias cañas, sellar huecos o goteras en la superficie.

- Puede usarse solo o con el Sistema Flexi de impermeabilización.
- Alto poder de relleno.
- Fácil aplicación.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación
¼ de galón 0,95 lts Galón 3,78 lts.	Semi satinado	24 meses	Espátula Palustra

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
Según aplicación, dependiendo de la superficie a tratar	3 a 4 horas al aire. Secado duro: 48 horas

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **Resistente a la humedad y a la dilatación térmica.**
- **Puede ser aplicado al espesor deseado.**
- **Alta resistencia y elasticidad.**
- **Fácil de aplicar por métodos convencionales, permitiendo muy buenos acabados en los remates.**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, productos siliconados, ceras, óxido, suciedad, partes sueltas y otros contaminantes como hongos, moho,etc.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasante u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas/limpias, para obtener una excelente adhesión y relleno del sustrato.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Apilación máxima de 5 galones. Información de seguridad, consultar etiquetado.

No aplicar en superficies húmedas ni en días lluviosos.

No se debe usar/aplicar en zonas de inmersión continua de agua.

Lavar las herramientas con abundante agua una vez utilizadas, así como las prendas de vestir contaminadas, antes de volver a usarlas.

Consultar ficha técnica o etiqueta para más precauciones de seguridad.

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Pigmentos y cargas inertes, resinas y aditivos

Densidad: 1.24 kg/ Lts ±3%

Rendimiento: Según aplicación, dependiendo de la superficie a tratar

Tiempo de secado al aire: 3 a 4

Estado físico: Pasta

MODO DE EMPLEO:

Debe aplicarse con: Espátula - Palustra

Aplicar a una temperatura ambiente de 10° a 35°C. Para un optimo desempeño la superficie debe estar bien preparada (limpia y seca).

Aplicar en finas capas hasta lograr el espesor deseado.

Para aplicaciones de alto espesor, se recomienda aplicar varias capas delgadas (a partir de 2 capas) en logar de una sola capa gruesa.

COLORES DISPONIBLES

Blanco

FLEXI PRIMER

Es un adhesivo imprimador desarrollado con resinas elastoméricas, cargas, pigmentos y aditivos de alta calidad.

Por sus propiedades tiene características de adhesivo e impermeabilizante para fisuras y grietas.

Por tal motivo puede ser usado como adhesivo impermeabilizante para la Flexi Malla (malla de refuerzo) sobre concreto, mamposterías, acerolí.

También contribuye al sellado de grietas y fisuras por su alta penetración.

- Súper adhesivo.
- Base acuosa.
- Listo para aplicar.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación		
Galón 3,785 lts. / Cuñete 5 Galones 18,92 lts.	Semi satinado	24 meses	Brocha	Rodillo	Pistola Airless

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
12 a 25 mts por galón a una mano	3 a 4 horas al aire. Secado duro: A partir de 4 horas

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **Resistente a la humedad y a la dilatación térmica**
- **Aplicable al espesor deseado por métodos convencionales, se recomienda una mano**
- **Por sus características adhesivas, tiene buena adherencia al soporte.**
- **También penetra grietas y fisuras sellando las mimas.**
- **Fácil aplicación**
- **Producto base acuosa, no inflamable.**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, productos siliconados, ceras, suciedad, partes sueltas y otros contaminantes como hongos, moho,etc. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.
No aplicar en superficies húmedas ni en días lluviosos.
No se debe usar/aplicar en zonas de inmersión continua de agua.
Consultar ficha técnica o etiqueta para más precauciones de seguridad

COLORES DISPONIBLES

Blanco Lechoso

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Resinas acrílicas elastoméricas, pigmentos y cargas inertes, aditivos surfactantes y agua.
Densidad: 1.23 kg/ Lts ±3%
Rendimiento: 12 a 15 mts por galón a una mano, directo en la superficie de concreto
Tiempo de secado al aire: 3 a 4 horas entre manos.
Secamiento Duro: A partir de 4 horas
Estado físico: Líquido de baja viscosidad

MODO DE EMPLEO:

Debe aplicarse con: Brocha - Rodillo - Pistola -Airless
Aplicar a una temperatura ambiente de 10° a 35°C. Para un optimo desempeño y adhesión del producto, la superficie debe tener el tratamiento mencionado. Para utilizarlo como adhesivo imprimador, se debe aplicar una mano del producto, colocar la malla y aplicar otra fina capa del producto sobre la misma.
La Flexi Malla o malla de refuerzo debe quedar bien extendida (sin arrugas) y humedecida por el producto.
Dejar secar por 4 horas antes de aplicar el producto siguiente.

NOTA:

Como producto siguiente o final se recomienda el uso de Flexi Manto. El mismo debe aplicarse en dos manos de forma cruzada una vez transcurridas la 4 horas de secado de la última capa de Flexi Primer.
Dejar secar por 24 horas antes de poner en servicio

FLEXI MALLA (MALLADE REFUERZO)

Es una tela de poliéster reforzada con hilos de nylon especial para aplicar con impermeabilizante elastomérico, se recomienda FLEXI MANTO SUPER A

El acabado final es totalmente impermeable de alta resistencia a la intemperie sobre la superficie.

Es usada para crear una membrana impermeable de alta resistencia y elasticidad. Soporta la intemperie y movimientos de las estructuras.

- Alta Resistencia Extrema
- Excelente Adherencia.
- No Se Agrieta o se corta
- Se adhiere a la superficie a tratar con cualquier sistema de impermeabilización.

Presentación:

Rollo 50 cms x 50 mts

Rollo 110 cms x 50 mts

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **No es tejida, es extruido**
- **Es fuerte en todos los sentidos**
- **Material sólido, continuo, no quebradizo.**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Almacene la MALLA DE REFUERZO SUPER A en un lugar fresco, bajo techo, libre de humedad, lejos del alcance de flamas o chispazos.
Debe mantener el producto bien sellado, una vez utilizado y en un depósito cerrado, para evitar la contaminación por hongos, insectos o roedores.

USO:
PARA TECHOS DE CONCRETO NUEVOS:
Limpiar bien el área, coloque la tela de poliéster reforzada en combinación con el producto impermeabilizante, en tiras sobre las áreas difíciles de la losa, esquineros, vanos, zonas careadas, medias cañas, entradas/salidas de ductos y tuberías de respiraderos, en techos metálicos en solapes, huecos, puntos de fijación.
Aplique una capa del producto imprimador (se recomienda el uso de Flexi Primer Super A), mientras el producto este húmedo, extienda la tela de poliéster dejando que se empape con el producto. Evite dejar burbujas o arrugas.
Procure un solape de 15cm entre tela y tela, dejar secar y luego de 3 horas, se debe aplicar el producto impermeabilizante de manera cruzada.

PARA TECHOS CON MANTO ASFÁLTICO VIEJO (RESANADO):
Limpiar bien el área, resanar las juntas, esquineros, huecos, ranuras y poros que pueda tener el manto, coloque la MALLA DE REFUERZO SUPER A en combinación con el producto impermeabilizante, extienda la tela de poliéster dejando que seempape con el producto.
Evite dejar burbujas o arrugas.
Procure un solape de 15cm entre tela y tela, dejar secar y luego de 3 horas, se debe aplicar el producto impermeabilizante de manera cruzada.

DATOS TÉCNICOS:

Composición: 50gr de PP (polipropileno) por cada m2.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar sobre superficies humedecidas por el producto imprimador. No instalar/colocar en días lluviosos.

ADVERTENCIA:
La durabilidad de la malla de refuerzo se garantiza solo al estar completamente cubierta con Flexi Manto Super A. La malla no debe estar expuesta directamente a los rayos solares.

FLEXI MANTO

Es un recubrimiento líquido elastomérico impermeabilizante, desarrollado con resinas acrílicas elastoméricas, pigmentos y aditivos de alta calidad. Otorga a las superficies donde es aplicado un efecto "barrera" garantizando que la humedad no penetre, con durabilidad hasta 10 años (con mantenimiento preventivo cada 18 meses). Su alta elasticidad lo hace resistente a las condiciones climáticas y a la intemperie, soportando los movimientos de dilatación y contracción de la superficie

Puede ser usado como impermeabilización primaria en soportes como placas de concreto, láminas de techo, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento, madera, también para reparar impermeabilizaciones existentes, sellar grietas en mantos asfálticos y otros sistemas impermeables.

- Sustituye al manto asfáltico
- Actúa en poros y grietas
- Fácil aplicación

IMPORTANTE:
Este producto se puede colocar sobre emulsiones asfálticas una vez que hayan secado por completo, cuando se desea aplicar el producto sobre mantos nuevos se debe esperar al menos 30 días para que el manto haya estabilizado sus aceites por completo, ya que de lo contrario podrían presentarse incompatibilidades y agrietamientos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación
Galón 3,785 lts. / Cuñete 5 Galones 18,92 lts.	Mate	24 meses	Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
12 a 15 mts por galón a una mano	3 a 4 horas al tacto Secado duro: 6 Horas Repintado: 24 horas

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **Resistente a la humedad y a la dilatación térmica (no se cuartea)**
- **No requiere de pinturas reflectivas como acabado.**
- **El color blanco reduce la temperatura interna de la superficie.**
- **Actúa directamente en poros y grietas**
- **Fácil aplicación**
- **Producto base acuosa, no inflamable, bajo olor y secado rápido.**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, productos siliconados, ceras, suciedad, partes sueltas y otros contaminantes como hongos, moho,etc. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.
No aplicar en superficies húmedas ni en días lluviosos.
No se debe usar/aplicar en zonas de inmersión continua de agua.
Consultar ficha técnica o etiqueta para más precauciones de seguridad

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Resinas acrílicas elastoméricas, pigmentos y cargas inertes, aditivos surfactantes y agua.
Densidad: 1.23 kg/ Lts ±3%
Rendimiento: 12 a 15 mts por galón a una mano, directo en la superficie de concreto
Tiempo de secado al aire: 3 a 4 horas entre manos.
Secamiento Duro: 6 horas al tacto.
Repintado: A partir de las 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Debe aplicarse con: Brocha - Rodillo - Pistola -Airless
Aplicar a una temperatura ambiente de 10° a 35°C. Para un optimo desempeño la superficie debe estar bien preparada y debe aplicarse Flexi Manto junto con la malla de refuerzo Super A y la misma debe quedar bien cubierta.

NOTA:
Se recomienda aplicar tres (3) manos. La aplicación entre manos (repintado) debe hacerse sucesivamente, una vez seca al tacto la mano anterior, considerando la aplicación cruzada.
Dejar secar por 24 horas antes de poner en servicio

COLORES DISPONIBLES

FLEXI MANTO
CON FIBRA DE POLIESTER

Es un recubrimiento elastomérico Impermeabilizante con fibras de poliester. Estas fibras le otorgan al producto estabilidad dimensional, elasticidad y un gran resitencia mecánica superficial.

Puede ser usado como impermeabilización primaria en soportes como placas de concreto, láminas de techo, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento, madera, también para reparar impermeabilizaciones existentes, sella r grietas en mantos asfálticos y otros sistemas impermeables.

- Sustituye al manto asfáltico
- Actúa en poros y grietas
- Fácil aplicación (con rodillo o palustra preferiblente

IMPORTANTE:
Este producto se puede colocar sobre emulsiones asfálticas una vez que hayan secado por completo, cuando se desea aplicar el producto sobre mantos nuevos se debe esperar al menos 30 días para que el manto haya estabilizado sus aceites por completo, ya que de lo contrario podrían presentarse incompatibilidades y agrietamientos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación
Cuñete 18,92 lts.	Mate	24 meses	Rodillo Palustra
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**		
15 m^2 a una sola mano por galón	3 horas al tacto Secado duro: 6 Horas Repintado: 24 horas		

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Sustituye al manto asfáltico**
- **Actúa directamente en poros y grietas**
- **Fácil aplicación**
- **Fuerte resistencia a la intemperie**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar limpias, secas, exentas de grasas, polvo, productos siliconados, ceras, suciedad, partes sueltas y otros contaminantes como hongos, moho,etc. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.
No aplicar en superficies húmedas ni en días lluviosos.
No se debe usar/aplicar en zonas de inmersión continua de agua.
Consultar ficha técnica o etiqueta para más precauciones de seguridad

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base Acuosa, pigmentos inertes y resinas elastoméricas. Fibra de poliester
  Rendimiento: 15 m2 a una sola mano por galón.
  Secado: 3hora al tacto.
  Secamiento duro: 6 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Se recomineda su aplicación en capas finas Debe aplicarse con:
Rodillo - Palustra
Aplicar a una temperatura ambiente de 10° a 35°C.
No aplicar en días lluviosos ni en superficies húmedas.

NOTA:
Para un optimo desempeño del producto, se debe cerciorar que no quede fibra expuesta.

COLORES DISPONIBLES

PINTURA PARA MANTOS

Pintura formulada con un balance de resinas para lograr alta resistencia y proteger las impermeabilizaciones asfálticas de techos.
La Pintura para Mantos es recomendada para ser usada en membranas asfálticas, ya que es flexible.
Protege los mantos de los rayos UV, la intemperie y también para ser usada de manera decorativa

- Protege la impermeabilización
- Excelente adhesión
- Fácil aplicación

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Protege la impermeabilización**
- **Excelente adhesión a la superficie**
- **Fácil aplicación**
- **Compatible con membranas asfálticas**
- **Acabado decorativo**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base Acuosa, resinas, pigmentos y aditivos.
- **Rendimiento:15**m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 1hora al tacto.
- **Secamiento Duro:** 4 horas.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo – Pistola- Airless
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.

IMPORTANTE:
Los empozamientos en placas planas pudieran generar manchas o decoloraciones en la superficie pintada

Si es sobre mantos asfálticos nuevos, se debe esperar 30 días para la aplicación de este producto.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación	
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses	Brocha Rodillo	Pistola Airless

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
15 m² a una sola mano por galón	1 hora al tacto Horas Repintado: 4 horas

COLORES DISPONIBLES

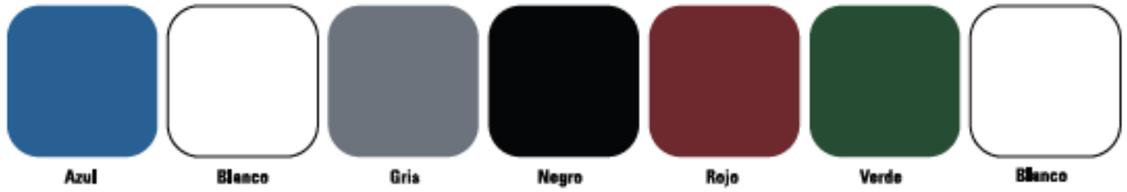

PINTURA DE ALUMINIO

Formulada para lograr alta resistencia y protección de las impermeabilizaciones asfálticas de techos, con alto poder reflectante de los rayos UV.

- Alto poder reflectante
- Protege la impermeabilización
- Excelente Adhesión

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Alto poder reflectante**
- **Protege la impermeabilización**
- **Excelente Adhesión**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación.

En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite se recomienda limpiar con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.
Producto inflamable.

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base asfáltica, solventes, pigmentos de aluminio y resinas.
- **Densidad:** 95 ±5 KU
- **Rendimiento:** 20 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 3 horas al aire
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Cepillo
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38°C. No aplicar en días lluviosos.

IMPORTANTE:

Mezcle bien el producto antes de usar.

Se recomienda aplicar una capa de Pintura de aluminio SUPER A en mantos asfálticos como refuerzo cada 18 meses.

No diluya el producto. Puede ser utilizado en emulsiones asfálticas una vez secas.
Los empozamientos en placas planas pudieran generar manchas en la superficie pintada.

Presentación	Acabado Final	Vida útil	Método de Aplicación
Galón 3,785 lts. / Cuñete 5 Galones 18,92 lts.	Brillante	24 meses	Brocha, Rodillo, Cepillo, Pistola, Airless

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
20 m² a una sola mano por galón	3 horas al tacto Repintado: 4 horas

COLORES DISPONIBLES

Aluminio

PINTURA PARA CANCHAS

Es un recubrimiento acrílico a base de agua para demarcación y protección de canchas deportivas pisos industriales, fachadas, friso rústico y liso, cartón piedra, cemento y concreto.

- Alta resistencia al desgaste peatonal y a la interperie.
- Fácil de aplicar
- Durabilidad del color

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Antideslizante**
- **Resistente a la intemperie y desgaste peatonal.**
- **Fácil aplicación**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** ase Acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **NV:** 53%teóricos
- **Rendimiento:** 35m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 60 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.
- **Puesta en servicio:** 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Debe aplicarse con::
Brocha - Rodillo – Pistola- Airless
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	**Mate**	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
35 m² a una sola mano	**1 Hora - Repintado: 4 horas Puesta en Servicio: 24 horas**	Brocha Rodillo **Pistola Airless**

COLORES DISPONIBLES

PROTECTOR DE FACHADA

Es un líquido que penetra en los poros del concreto, piedra o ladrillo brindándole una acción repelente al agua.

Es resistente a la intemperie, al salitre, detergentes y ácidos.

Proporciona un efecto plastificado a las superficies, conservar los coles de la pintura, al mismo tiempo que las protege de la humedad

- Repele el agua
- Evita la formación de hongos y manchas
- Efecto plastificado brillante

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **Otorga efecto plastificado satinado**
- **Evita la formación de hongos y manchas**
- **Repele el agua**

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de polvo, moho, hongos , grasa u otro químico. Debe estar limpia y seca, en caso de que esté sucia o sea de obra nueva, el concreto debe ser neutralizado y se recomienda pintar con Removedor de Cemento Super A, luego deber ser enjuagado con abundante agua, removiendo toda suciedad o pintura envegecida.
Se debe esperar que la superficie esté totalmente seca antes de iniciar la aplicación del Protector de Fachada Super A

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado

DATOS TÉCNICOS:

- **Composición:** Resinas siliconadas balanceadas, ingredientes inertes.
- **Rendimiento:** 2-5 m² por litro, dependiendo de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie a aplicar el producto.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 5 horas.

MODO DE USO:

Debe ser aplicado con:
Brocha- Pistola - Aisless
Con movimientos suaves evitando asi la formación de espuma.

Seca al tacto después de 60 minutos. Para una segunda aplicación debe esperar que la capa anterior este totalmente seca en aproximadamente en 5 horas. Los tiempos pueden variar de acuerdo a la temperatura de la interperie.

IMPORTANTE:

Viene listo para ser aplicado y no debe ser diluido.
Agite bien el producto antes de usarlo.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Plastificado	24 meses	Brocha / Rodillo / Pistola

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
2 a 5 m² a una sola mano por litro	30 minutos al tacto Repintado: 5 horas

SUPERSILICÓN

Líquido formulado para proteger de los daños causados por el agua o humedad, las superficies de concreto, piedra, materiales porosos y mampostería en general.
Reduce la formación de manchas, polvo y hongos.

Viene listo para ser aplicado.
Conserva (no cambia) la apariencia original de la superficie.

PRESENTACIÓN:
Galón (3,78 Litros)
Cuñete (15,14 Litros)

RENDIMIENTO:
Aproximadamente 2 - 5 m2 por litro de SUPERSILICÓN. Dependiendo de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie a aplicar el producto

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
Protege las superficies
Viene listo para usar
Resistente a la formación de hongos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro químico. Debe estar limpia y seca, en caso de que esté sucia debe limpiarse con agua y jabón, removiendo toda suciedad. En caso de existir grietas o fisuras deberán ser reparadas previamente.
Debe estar totalmente seca antes de aplicar SuperSilicón.
En caso que la superficie sea de tablilla, superficies de arcilla o fachadas nuevas en general, deben ser lavadas con Removedor de Cemento Super A y posteriormente enjuagas con abundante agua.

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes, guantes y botas
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas
No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca. Consulte al médico.
No bote este producto en ríos, lagos o mares
Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
No aplicar el producto en días de lluvia o nublado.
Solo debe ser aplicado sobre superficies porosas.
Super A no se responsabiliza por el uso indebido del producto.
Lea las preacuciones antes de iniciar el trabajo o proyecto.

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Resinas siliconadas balanceadas e ingredientes innertes

MODO DE EMPLEO:
Debe aplicarse con::
Brocha – Pistola- Airless
No debe ser diluido, de manera que sature la superficie a tratar.
Aplicar una sola mano de SuperSilicón sin repasar las zonas donde ya haya sido aplicado el producto.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.
Dejar secar y limpie las herramientas con agua.

PINTURA PARA PISCINAS

BASE ACUOSA

Pintura de base acuosa para piscinas, posee una óptima resistencia al agua.

Favorece a la conservación del aspecto de la piscina y su máxima protección.

Evita la formación de algas y mohos, tiene buena resistencia a la alcalinidad del agua.

- Impermeabilizante
- Lavable
- Fácil Aplicación

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Método de Aplicación		
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses	Brocha	Rodillo	Pistola Airless

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado
15 m² a una sola mano por galón	4 horas al tacto Secado duro: 12 horas Repintado: a partir de 12 horas // Puesta en servicio de 10 a 15 días

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Impermeabilizante**
- **Excelente resistencia a la humedad**
- **Alta resistencia a la formación de hongos**
- **Fácil aplicación**
- **Lavable**
- **Buena Adherencia**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general,

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Azul y Blanco
- **Aspecto:** Mate

NOTA: NO debe aplicarse sobre superficies lisas, ni sobre cerámicas o baldosas

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** pigmentos inertes y resinas.
- **Rendimiento:** 15 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 4 horas al tacto.
- **Secamiento Duro:** 12 horas
- **Repintado:** A partir de las 12 horas.
- **Llenado de la Piscina:** 10 a 15 días.

MODO DE USO:
SUPER A viene lista para ser aplicada y no **necesita** ser diluida. Agite bien el **producto** antes de **ser usado**.
1. La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasa u otro químico**.** Debe estar limpia **y** seca, en caso de que este sucia debe limpiarse con agua y jabón, removiendo toda suciedad. Dejar secar por un lapso de 48 horas.
2.- Su aplicación debe **ser realizada con brocha,** rodillo o **pistola convencional** para no dejar marcas en su acabado.
Secado en 4 horas **al** tacto, esperar 12 horas entre la primera y **la** segunda capa de pintura para el repintado. Una vez pintada la piscina, **esperar** entre 10 **a** 15 días antes de llenarla.
Lave las herramientas con **solvente** SUPERSOL **después** de **su uso**.

ADVERTENCIA
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.
El cloro en estado sólido no debe aplicarse de forma directa a la piscina, el cloro debe aplicarse siempre diluido. De lo contrario la pintura perdería su atributo de color.

COLORES DISPONIBLES

Blanco

Azul

1 ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE

DATOS TÉCNICOS

Aditivo líquido de acción impermeabilizante, para cerrar poros capilares en mezclas

PROPIEDADES PRINCIPALES:
Fácil de aplicar
Impermeable

MODO DE USO:
Disolver en un envase limpio un litro del producto en ocho (8) litros de agua y mezcle hasta homogenizar.

Para la primera capa: humedecer la superficie con abundante agua antes de la aplicación del preparado. Mezclar la arena lavada o cernida con un tobo de cemento, adicionar la mezcla de Super A 1hasta lograr una consistencia fluida. Aplicar uniforme el mortero en forma de salpicado sobre la superficie.

Segunda capa: prepare una mezcla con una parte de cemento con tres partes de arena lavada o cernida, adicionar el preparado de Super A 1, hasta lograr un consistencia pastosa, aplique la mezcla obtenida de un espesor de 2-3 cm aproximadamente. No agregue agua.
Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

PRESENTACIÓN:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
- Composición: Resinas y aditivos de alta tecnología.

RENDIMIENTO:
- Lechada 1litro por mt2 a 4 manos
- Morteros: 3 mt2 por litro a 1mm de espesor ,
- 1parte por 8 de agua

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
No bote este producto en ríos, lagos o mares.
Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes y guantes.
Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, consulte al médico.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- No aplicar SUPER A 1 en días de lluvia o temporadas lluviosas.
- La mezcla de Super A 1 debe curarse por cinco días mínimo, de lo contrario se puede producir agrietamientos.
- Si se aplica en lugares extensos o descubiertos donde no se use la protección adecuada, puede presentarse agrietamientos en la superficie.

80 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

DATOS TÉCNICOS

Aditivo formulado especialmente para mejorar la adherencia e impermeabilidad de las mezclas de cemento.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
Gran Adherencia
Resistencia a Formación de Manchas y Hongos
Incrementa la impermeabilización

MODO DE USO:
- La superficie a aplicar deber estar limpia de polvo y grasa o de cualquier agente químico.
- Antes de su aplicación, la superficie debe estar húmeda evitando los empozamientos de agua.
- Una vez se mezcle con el cemento se debe aplicar con brocha o rodillo en dos manos cruzadas.

RENDIMIENTO:
- 1/2 litro por saco de cemento en mezcla.
- Como lechada: Mezclar en partes iguales con cemento y agua
- Vida util 24 meses en su envase cerrado

PRESENTACIÓN:
Garrafa
(3,78Litros) Litro
(1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Resinas y aditivos de alta tecnología.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, consulte al médico.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- No aplicar SUPER A 80 de forma pura.
- No aplicar en temporadas lluviosas.
- Evite trabajar a pleno sol, provea sombra o
- realice el trabajo en horas nocturnas.
- Para la mezcla use solamente arena lavada.
- No use otro tipo de arena.
- La mezcla Super A 80, debe curarse por cinco días, de lo contrario puede producir agrietamientos.

LATEX

DATOS TÉCNICOS

Formula creada para mejorar la adherencia de mezclas de concreto, pego, morteros, frisos y tener mejor manejabilidad.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- Aumenta la flexibilidad
- Resistencia a ataques químicos
- Mejora adherencia de la mezcla

MODO DE USO:
La superficie a aplicar deber estar limpia de polvo y grasa o de cualquier agente químico. Antes de su aplicación, la superficie debe estar húmeda evitando los empozamientos de agua. Usar puro **Super A Latex** en el agua del amasado.

1.- Como puente de adherencia:
- Puede aplicarse puro dependiendo del nivel de adherencia deseado o como lechada de mortero.
- Mezcle una medida de Super A Latex, con una medida de agua y utilice la dilución como líquido de amasado para una mezcla fluida.
- Aplique sobre la superficie humedecida, con brocha, cepillo o escoba, recomendable antes de que seque la mezcla.

2.- Mezcla con alta adherencia y resistencias mejoradas:
- Mezcle una medida de Super A Latex con tres (3) medidas de agua y utilice la dilución como agua de amasado para un mortero preparado con una (1) medida de cemento y tres (3) medidas de arena lavada y bien cernida.
- Seguidamente coloque la mezcla sobre la superficie previamente preparada como se indicó anteriormente.
- Las herramientas utilizadas deben lavarse con agua antes de que el producto haya secado.

PRESENTACIÓN:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Resinas y aditivos de alta tecnología.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, consulte al médico.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
Las mezclas preparadas con **Super A Latex,** son altamente adhesivas.
- Evite la excesiva inclusión de aire en el mezclado.

THINNER ALTA TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Es una mezcla balanceada de solventes hidrocarbúricos, aromáticos y alifáticos, alcoholes y ésteres. Especialmente recomendado para diluir la pintura previo a su aplicación, aportando la viscosidad requerida contribuyendo a la nivelación del acabado final.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- Aporta brillo y excelente nivelación
- Diluyente de pintura
- Para pinturas epóxicas, alquídicas, laca.

MODO DE USO:
- Diluyente de pinturas epóxicas, acrílicas, lacas para maderas, barnices, pinturas alquídicas.
- Se deben lavar las herramientas con abundante agua después de su aplicación.

PRESENTACION:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
- Aspecto: Líquido incoloro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- Producto Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, emplear extintor de C02 ó polvo químico seco.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. Consulte al médico
- Evite la inhalación prolongada de vapores. Por precaución use los equipos básicos de protección para su aplicación: lentes, guantes, mascarilla con filtro.

PRECAUCIÓN
- Mantener fuera del alcance de los niños y
- mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- No usar en superficies de plástico o fibra de vidrio no imprimadas, ya que puede causar combustión instantánea.

THINNER STANDAR

DATOS TÉCNICOS

Especialmente diseñado para la limpieza de equipos y herramientas utilizadas para la aplicación de pinturas con base solvente.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
•Limpieza de herramientas y equipos, posterior al uso con esmaltes solventes.
•Diluyente de pinturas y esmaltes alquídicos de secado convencional.
•Sirve para eliminar la grasa, suciedad, cera, silicona, asfalto de la superficie a limpiar.

MODO DE USO:

- Se recomienda como thinner de limpieza de equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de esmaltes y pinturas de base solvente (alquídicos). Así como diluyente de pinturas y esmaltes de este tipo.
- Lave las herramientas con abundante agua después de su aplicación.

PRESENTACION:

- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:

- Composición: Solventes Minerales

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- Producto Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, emplear extintor de C02 ó polvo químico seco.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. Consulte al médico
- Evite la inhalación prolongada de vapores. Por precaución use los equipos básicos de protección para su aplicación: lentes, guantes, mascarilla con filtro.

PRECAUCIÓN

- Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- No usar en superficies de plástico o fibra de vidrio no imprimadas, ya que puede causar combustión instantánea.

SUPERSOL

DATOS TÉCNICOS

Esta formulado especialmente para reducir y eliminar grasas y manchas.
Desmanchador multiuso doméstico e industrial.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- Elimina grasa
- Elimina manchas
- Excelente para limpiar herramientas y equipos de trabajo.

MODO DE USO:
Aplíquelo puro para sacar la grasa fuerte, asfalto, pinturas de esmaltes y pegamentos. También puede usarlo para limpiar muebles, cocinas y pisos diluido previamente en agua.

PRESENTACIÓN:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Solventes Minerales

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Producto Inflamable
- No bote este producto en rios, lagos o mares.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente almédico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca. consulte al médico.

ESMALTE SECADO RÁPIDO

Es un esmalte sintético de secado rápido, desarrollado para proteger y/o decorar estructuras metálicas madera y cemento.

- Máxima Resistencia
- Excelente Adherencia
- Interior - Exterior

BRILLANTE

MATE

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	Brillante-Mate-Satinado	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
40 m² a una sola mano	90 Minutos al tacto 4 Horas para Repintado	Brocha / Rodillo / Pistola

ESMALTE SECADO RÁPIDO

BRILLANTE

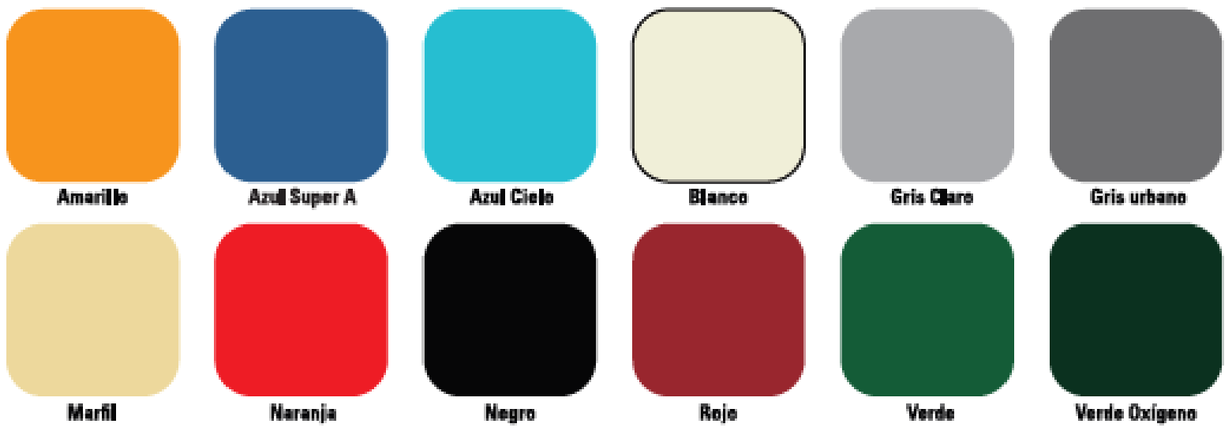

MATE

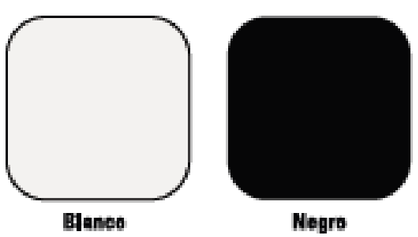

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Máximo cubrimiento y rendimiento**
- **Resistencia a la intemperie**
- **Alta durabilidad**
- **Protección UV**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies metálicas, madera, de concreto y mampostería en general

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **Galón (3,78 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate - Brillante - Satinado

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** base solvente, resinas alquídicas y pigmentos.
- **Viscosidad:** 90 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 45 ±2%NV
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 90 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38°C. No aplicar en días lluviosos.
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes
- No bote ese producto en ríos o mares.

FONDO ESMALTE 2 EN 1 SECADO RÁPIDO

Es un fondo anticorrosivo especial elaborado a base de resinas sintéticas y pigmentos metálicos que genera una alta resistencia a la humedad y a la corrosión que agrede a las piezas metálicas y brinda un acabado decorativo como capa final

- Acabado Final
- Verdadero efecto Anticorrosivo
- Fácil de Aplicar

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Máxima resistencia**
- **Excelente Adherencia**
- **Interior - Exterior**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, otros contaminantes, pintura envejecida y material suelto.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies metálicas, madera, de concreto y manposteria en general.

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **1 Galón (3,785 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Semibrillante

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base solvente, resinas alquídicas, pigmentos, aditivos metálicos anticorrosivos
- **Viscosidad:** 90 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 45 ±2%NV
- **Rendimiento:** 35 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 45 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes
- No bote ese producto en ríos o mares.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	**Semibrillante**	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
35 m² a una sola mano	**45 Minutos al tacto** **3 horas para repintado**	Brocha Rodillo Pistola

COLORES DISPONIBLES

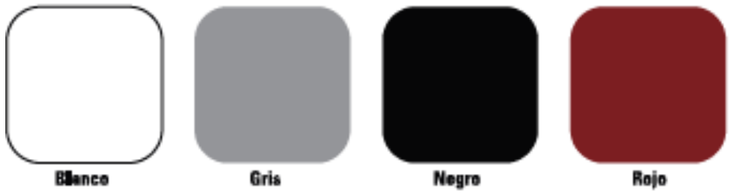

FONDO CROMATO DE ZINC

Fondo anticorrosivo pigmentado con Cromato de Zinc para superficies interiores y exteriores.

Inhibe la corrosión y tiene muy buena penetración en superficies ferrosas.

Utilizado para fondos o bases en el campo industrial, marino y doméstico.

- Buena adherencia a superficies de hierro.
- Nueva fórmula reforzada con Intelli-ion para mejorar la liberación de pigmentos anticorrosivos.
- Ahora con porosidad óptima en las capas de imprimación. Mayor durabilidad
- Interior y Exterior

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	Mate	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
40 m² a una sola mano	**60 Minutos al tacto** **4 horas para repintado**	Brocha Rodillo Pistola

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Buena adherencia**
- **Inhibe la corrosión**
- **Interior - Exterior**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, otros contaminantes, pintura envejecida y material suelto.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies ferrosas

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **Galón (3,785 Lts)**
- **Colores:** Verde
- **Aspecto:** Mate

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base solvente, resinas alquídicas, pigmentos, aditivos metálicos anticorrosivos
- **Viscosidad:** 90 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 45 ±2%NV
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 60 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.
Nota: Lave las herramientas con SUPER SOL
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes
- No bote ese producto en ríos o mares.

COLORES DISPONIBLES

CROMATO DE ZINC

FONDO DE HERRERÍA

Fondo utilizado para proteger las estructuras de metal y preparación de superficies para recibir capa final de acabado.

Ideal para rejas, puertas, ventanas, marcos y herrería en general

Recomendada para uso interior o exterior.

- Resistencia
- Perfil de Anclaje
- Buena Adherencia

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Protege del óxido**
- **Máxima adherencia**
- **Alta resistencia a la intemperie**
- **Secado Rápido**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo, otros contaminantes, pintura envejecida y material suelto.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Exterior e Interior
Aplicable en superficies metálicas

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **Galón (3,785 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** base solvente, resinas alquídicas y pigmentos.
- **Viscosidad:** 90 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 45 ±2%NV
- **Rendimiento:** 35 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 60 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.
Agite bien el producto antes de ser usado.
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes
- No bote ese producto en ríos o mares.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	Mate	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
35 m² a una sola mano	**60 Minutos** **Repintado 4 horas**	Brocha Rodillo Pistola

COLORES DISPONIBLES

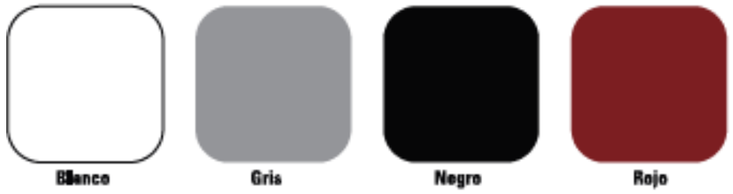

PINTURA ALUMINIO DIFUSO

Es un producto que contiene un alto porcentaje de aluminio, con pigmentos metálicos ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas a los nocivos efectos de la intemperie.

Puede ser aplicado como acabado final en rejas, sistemas de cercado, tuberías, postes y cualquier superficie de metal.

El aluminio difuso además, por sus propiedades de reflexión de luz evita el recalentamiento de las superficies pintadas y expuestas a la acción constante de las radiaciones solares. Soporta una temperatura de 120º C.

Se recomienda aplicar con pistola

- Resistente a la corrosión
- Excelente anclaje
- Acabado brillante

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	**Aluminio Brillante**	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
40 m² a una sola mano	**30 Minutos** **Repintado: 2 horas**	**Pistola**

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Resistente a la corrosión**
- **Excelente anclaje**
- **Acabado brillante**
- **Evita el recalentamiento**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.
Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies metálicas

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **Galónes (3,785 Lts)**
- **Aspecto:** Aluminio Brillante

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Solventes, pigmentos metálicos y resinas hidrocarbúricas
- **Viscosidad:** 45 ±5 KU
- **Espesor de película:** 1.5 ±2.0 Mils.
- **Peso específico:** 3.5 ±0.1 kg/gls
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano,
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 2 horas.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.
Agite bien el producto antes de ser usado.
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.

COLORES DISPONIBLES

ALUMINIO DIFUSO

ESMALTE MARTILLADO

Es un esmalte alquídico de secamiento rápido, excelente adherencia y protección.

Ideal para recubrir superficies metálicas ásperas, recubriendo imperfecciones.

Simula efecto martillado con acabado brillante.

Se recomienda aplicar con pistola

- Protección
- Excelente adherencia
- Secado Rápido

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
1/4 Galón 0.95 lts. / 1 Galón 3.785 lts.	**Brillante**	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
25 m² a una sola mano	**30 Minutos**	**Pistola**

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Proteccion**
- **Excelente Adherencia**
- **Secado Rápido**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies metálicas, madera, equipos industriales, articulos en general.

PRESENTACIÓN:
- **1/4 Galón (0,95 Lts)**
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Martillado Brillante

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base solventes, resinas hidrocarbúricas y pigmentos metálicos.
- **Viscosidad:** 55-65 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 25 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC. No aplicar en días lluviosos.
Se recomienda aplicar una capa de fondo anticorrosivo previo a la aplicación del producto.
No dejar destapado el envase durante la aplicación.

NOTA:
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico. Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca.
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- Por precaución use los equipos básicos de protección: Lentes y guantes.

COLORES DISPONIBLES

Gris

PINTURA DE TRÁFICO

Elaborada para el pintado de demarcaciones de carreteras y todo tipo de señalizaciones viales.

Ideal para delinear superficies asfálticas ó de concreto.

Es una pintura a base de resinas y solventes de alto desempeño, formulada para lograr alta resistencia al tráfico vehicular.

- Resistencia a la intemperie
- Secado Rápido
- Alto Brillo

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Máxima adherencia**
- **Resistente a la intemperie**
- **Fácil aplicación - Sin Salpique**
- **Secado Rápido**
-

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies de concreto y asfálticos

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 5 galones (18,92 Lts)**
- **Colores:** Amarillo y Blanco
- **Presentación:** Reflectiva / No reflectiva

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Resinas alquidícas, base solvente, pigmentos inertes.
- **Viscosidad:** 85 ±5 KU
- **Rendimiento:** 25 m² por galón a una mano.
- **Secado:** 10 minutos al tacto.
- **Paso de Vehículos:** 40 minutos.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola convencional.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
Galón 3,785 lts. / **Cuñete 5 Galones 18,92 lts.**	**Alto Brillo**	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
25 m² a una sola mano	**10 Minutos al tacto** **Paso de Vehiculos 40 min.**	Brocha Rodillo **Pistola**

COLORES DISPONIBLES

Blanco

Amarillo

PINTURA PARA BROCALES

BASE AGUA

Es una pintura emulsionada a base de caucho acrílico, formulada para el pintado de brocales, muros, defensas y demarcación.

Ideal para delinear superficies asfálticas, o de concreto.

No se recomienda para pintar capas de rodamiento (alto tráfico)

- Resistencia a la intemperie
- Fácil aplicación
- Excelente adhesión

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Máxima adherencia**
- **Resistente a la intemperie**
- **Fácil aplicación - Sin Salpique**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior
Aplicable a superficies de concreto y asfálticos

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Amarillo y Blanco
- **Presentación:** Mate

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base Acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 90 ±5 KU
- **Rendimiento:** 35 m² por galón a una mano.
- **Secado:** 60 minutos al tacto.
- **Repintado:** 4 horas

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola Airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado	Método de Aplicación		
35 m² a una sola mano	**60 Minutos** **Repintado: 4 horas**	Brocha	Rodillo	**Pistola Airless**

COLORES DISPONIBLES

MÁXIMA EXTERIOR

Es una pintura **CLASE A** diseñada para decorar, proteger superficies de concreto y mampostería en general en ambientes exteriores.

Formulada para un máximo cubrimiento.

Ideal para fachadas, muros y paredes exteriores en general.

- Máximo cubrimiento y rendimiento
- Resistencia a la intemperie
- Alta durabilidad
- Protección UV
- Máxima lavabilidad

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Máximo cubrimiento y rendimiento**
- **Resistencia a la intemperie**
- **Alta durabilidad**
- **Protección UV**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Exterior
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Color:** Blanco, disponibilidad de colores bajo pedido
- **Aspecto:** Mate

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **Disolvente:** Agua.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola Airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C. No aplicar en días lluviosos.

NOTA:
La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Ciclos de Lavado
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses	250

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado	Método de Aplicación
40 m² a una sola mano	**30 Minutos al tacto** **Repintado: 3 horas**	**Brocha** **Rodillo** **Pistola Airless**

COLORES DISPONIBLES

Blanco

CAUCHO INTERIOR MÁXIMA

Es una pintura emulsionada **CLASE A,** formulada para lograr máximo cubrimiento, con gran adherencia y lavabilidad.

Desarrollada para proteger y decorar materiales de obra como: yeso, madera, concreto y hormigón.

- Máximo cubrimiento y rendimiento
- Excelente nivelación
- Alta durabilidad
- Bajo olor
- Máxima lavabilidad

MATE

SATINADO

Presentación	Acabado Final	Vida útil	Ciclo de Lavado
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate / Satinado	24 meses	250
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**	
40 m² a una sola mano	30 Minutos al tacto Repintado: 3 horas	Brocha / Rodillo / Pistola	

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Excelente nivelación**
- **Bajo olor**
- **Máximo cubrimiento y rendimiento**
- **Fácil aplicación / Sin salpique**
- **Buena adherencia**
- **Secado rápido**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior.
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

PRESENTACIÓN:
- **1 Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate ó Satinado

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **Disolvente:** Agua.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C.

NOTA:
La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR SATINADO

Blanco — Marfil Tahona

INTERIOR MATE

Blanco — Gris Concreto — Marfil — Negro

CAUCHO INTERIOR Y EXTERIOR PRO VINÍLICA

Formulada especialmente para decorar y proteger tus espacios con calidad y practicidad ya que ofrece un excelente rendimiento en su aplicación y alta durabilidad en su acabado final.

- Fácil aplicación y bajo salpique
- Excelente durabilidad
- Alta rendimiento y buena adherencia
- Bajo olor
- Lavable
- Excelente nivelación

MATE

SATINADO

Presentación	Acabado Final	Vida útil	
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate / Satinado	24 meses	
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**	
35 m² a una sola mano	30 Minutos al tacto Repintado: 3 horas	Brocha	Rodillo / Pistola

DATOS TÉCNICOS

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior.
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **Disolvente:** Agua.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 40 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color de la superficie.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 15° a 30°C.
Para aplicar con pistola diluir agregando hasta un 15% de agua.

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate ó Satinado

MATE

- Crema Marfil P1182
- Marfil P115
- Rosa Candy P170
- Salmón Claro P163
- Dorado P126
- Azul Espacio P188
- Naranja Oro P132
- Turquesa P186
- Verde Selva P147
- Teja P157
- Mandarina P172
- Blanco
- Gris Llovizna P116
- Gris Cemento P111
- Gris Cenizo P183
- Greige P114

SATINADO

- Gris Llovizna P116
- Gris Cemento P111
- Gris Cenizo P183
- Greige P114
- Marfil P115
- Blanco

CAUCHO INTERIOR PLUS

Es una pintura emulsionada, **CLASE B**, formulada para lograr buen cubrimiento, con gran adherencia y lavabilidad.

Desarrollada para proteger y decorar materiales de obras como: yeso, madera, concreto y mampostería en general.

- Buena nivelación
- Bajo olor
- Buen cubrimiento y rendimiento
- Excelente lavabilidad y durabilidad

MATE

SATINADO

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Buena nivelación**
- **Bajo olor**
- **Buen cubrimiento y rendimiento**
- **Fácil aplicación / Sin salpique**
- **Buena adherencia**
- **Secado rápido**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original. cerrado.Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior.
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate ó Satinado

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **Disolvente:** Agua.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 35 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola Airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18º a 38ºC

NOTA:
La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil	Ciclo de Lavado
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate y satinado	24 meses	300

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado	Método de Aplicación		
35 m² a una sola mano	30 Minutos Repintado: 3 horas	Brocha	Rodillo	Pistola Airless

COLORES DISPONIBLES

MATE — Blanco

SATINADO — Blanco

CAUCHO INTERIOR STANDAR

Es una pintura emulsionada,
CLASE C
formulada para lograr cubrimiento, con gran adherencia.

Desarrollada para proteger y decorar materiales de obras como: yeso, madera, concreto y mampostería en general.

No se recomienda para aplicaciones en exteriores.

El cubrimiento total de este producto se aprecia después del secado.

- Acorde cubrimiento y rendimiento
- Bajo Olor
- Relación precio / valor
- Cubrimiento al secado

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- **Acorde cubrimiento y rendimiento**
- **Relación precio/valor**
- **Bajo Olor**
- **Fácil aplicación / Sin salpique**
- **Secado rápido**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior.
Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

PRESENTACIÓN:
- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate

DATOS TÉCNICOS:
- **Composición:** Base acuosa, pigmentos inertes y resinas.
- **Disolvente:** Agua.
- **PH:** 8.0 a 8.5
- **Viscosidad:** 95 ±5 KU
- **Sólidos en peso:** 55 ±2%NV
- **Rendimiento:** 30 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 30 minutos al tacto.
- **Repintado:** A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:
Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Herramientas para su aplicación:
Brocha - Rodillo - Pistola Airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° a 38°C.

NOTA:
La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en envase	Ciclo de Lavado
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses	**20**

Rendimiento Teórico	Tiempo de Secado	Método de Aplicación		
30 m² a una sola mano	**30 Minutos al tacto** **Repintado: 3 horas**	Brocha	Rodillo	**Pistola Airless**

COLORES DISPONIBLES

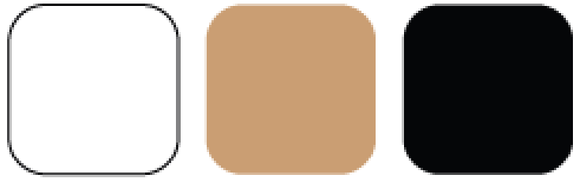

Blanco | Marfil | Negro

FONDO ANTIALCALINO

Es un acondicionador de superficies de base acuosa, desarrollado para evitar alcalinidad y humedad de las superficies de concreto y mampostería en general.

Permite sellar poros y repeler la humedad y hongos.

Ideal para ser usado en paredes nuevas, frisadas y encamisadas.

- Neutraliza la alcalinidad
- Excelente resistencia a la humedad
- Alta resistencia a la formación de hongos
- Fácil aplicación

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- **Neutraliza la alcalinidad**
- **Excelente resistencia a la humedad**
- **Alta resistencia a la formación de hongos**
- **Fácil Aplicación**
- **Incrementa el rendimiento de la pintura**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:
Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, consultar etiquetado.

USO:
Interior y Exterior.
Aplicable a superficies nuevas de concreto y mampostería en general.

PRESENTACIÓN:

- **1Galón (3,785 Lts)**
- **Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)**
- **Color:** Blanco

DATOS TÉCNICOS:
Composición: Base acuosa, Resinas especiales y polímeros
Viscosidad: 85 ±90 KU
Rendimiento: 30 m² a 35 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.
Secado: 4 Horas

MODO DE EMPLEO:
Herramientas para su aplicación:
Brocha / Rodillo / Pistola Airless.
Aplicar a una temperatura ambiente de 18° – 38°C.
No aplicar en días lluviosos.
Producto listo para ser aplicado sin necesidad de ser diluido.
Agite bien el producto antes de ser usado.

Presentación	Acabado Final	Vida útil en el envase
Galón 3,785 lts. / Cuñete 4 Galones 15,14 lts.	Mate	24 meses
Rendimiento Teórico	**Tiempo de Secado**	**Método de Aplicación**
30 m² a una sola mano	**4 horas**	Brocha / Rodillo / **Pistola Airless**

REMOVEDOR DE ÓXIDO

DATOS TÉCNICOS

Mezcla formulada para remover óxido e incrustaciones en superficies metálicas y preparador de superficies para tratamientos de protección.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- Protege superficies metálicas
- Remueve el óxido en materiales de hierro

MODO DE USO:
- Diluya una parte de **Super A Removedor de Óxido** con dos partes de agua.
- Mezcle bien y aplique sobre la superficie a tratar con brocha, cepillo, trapo húmedo o por inmersión de la pieza.
- Espere un mínimo de 3 horas para remover el óxido de la superficie con ayuda de un cepillo de alambre, mientras se lava con abundante agua, para eliminar los restos de **Super A Removedor de Óxido.**
- Repita el proceso de ser necesario.

PRESENTACIÓN:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Mezcla de ácidos y solventes inertes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- evite contacto con aluminio y galvanizado

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- Por precaución use los equipos básicos de protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y
- mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca. consulte al médico.

REMOVEDOR DE CEMENTO

DATOS TÉCNICOS

Remueve restos de cemento en pisos, paredes, cerámicas, porcelanas, revestimientos y herramientas de trabajo.

Ideal para limpieza final de obras.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- No daña superficies.
- Limpieza de herramientas y maquinarias.

MODO DE USO:
- Lave con abundante agua limpia.Listo para ser usado sin necesidad de ser diluido.
- Agitar bien antes de usar.
- Humedezca toda la superficie con el removedor de cemento. Para limpiar herramientas puede sumergirlas en un tobo plástico con el producto.
- Deje actuar sin dejar secar durante 15 minutos.
- El tiempo puede variar y depende del espesor del cemento a remover.
- Utilice un cepillo de cerdas plásticas o un paño suave para quitar los restos de cemento.

PRESENTACION:
- Garrafa (3,78Litros)
- Litro (1.000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
- Composición: ácidos removedores e ingredientes inertes

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio
- ventilado.
- Producto Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, emplear extintor de C02 ó polvo químico seco.
- No bote este producto en rios, lagos o mares
- Emite gases, usar mascarilla.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- Por precaución use los equipos básicos de
- protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y
- mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades.
- En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca. consulte al médico.
- No utilizar herramientas abrasivas como cepillos de metal, lijas o cualquier otro tipo que pueda rayar la superficie.
- Producto altamente corrosivo.

REMOVEDOR DE PINTURA

DATOS TÉCNICOS

Permite remover fácilmente todo tipo de pintura como: barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros. No se recomienda para plásticos, fibra de vidrio, asfalto, gomas y lineoles.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
- Rápida Acción
- Fácil de Limpiar
- No Mancha

MODO DE USO:
- La superficie a aplicar deber estar limpia de polvo y grasa o de cualquier agente químico.
- Antes de su aplicación, debe estar limpia y seca. En caso de que este sucia limpiar con agua. Espere a que seque para poder usar el producto.
- Aplique con brocha o espátula el Removedor de pintura Super A, de forma generosa, sin restregar. Dejar actuar el Removedor hasta que se observe que la pintura a remover se levante.
- Remover con espátula. Lijar y limpiar bien la superficie con agua y jabón para no perjudicar la pintura nueva a colocar.

PRESENTACIÓN:
Envase Galón (3,78Litros)

DATOS TÉCNICOS:
Composición:
Solventes Minerales

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.
- No bote este producto en ríos, lagos o mares.
- Por precaución use los equipos básicos de
- protección: lentes y guantes.
- Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
- No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, consulte al médico.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
- Inflamable
- Emite gases - Usar mascarilla de seguridad

FONDO EPÓXICO POLIADUCTOAMINA

Rendimiento teórico:
15 mts / 150 micras. 22 mts / 100 micras. 30 mts / 75 micras.
Espesor de película seca.

DATOS TÉCNICOS

Es un imprimador repintable de dos componentes; formulado con resina epoxi curada con poliaductoamina. Tiene fosfato de zinc que actúa como inhibidor de la corrosión.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
• Recomendado para aplicación en atmosferas industriales y marinas.
• Proporciona excelente adherencia.
• Puede ser aplicado en alto espesor de película seca.
• Excelente resistencia a la corrosión.
• Puede recubrirse con la mayoría de revestimientos.
alquídicos, cloro cauchos, vinílicos, epoxis y poliuretanos de uno o dos componentes.
• Resultados óptimos cuando es aplicado en varias capas.

MODO DE USO:

Puede ser utilizado también como capa intermedia en sistemas de protección anticorrosiva. Ideal para superficies como galvanizado, hierro, acero, acero galvanizado, revestimientos envejecidos en buenas condiciones.

Tapar bien el envase después de su uso
Al finalizar limpiar bien las herramientas con **Thinner Alta Tecnología Super A**.

PRESENTACIÓN:
Parte A (3,78Litros)
Parte B (1000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición: resina epoxi curada con poliaductoamina, fosfato de zinc, otros.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Por precaución use los equipos básicos de protección: respirador con cartuchos, lentes y guantes.
• Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
• No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
• Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, de lo contrario consulte al médico.
• La pintura irrita, afecta la piel y las mucosas, es nociva la inhalación de los vapores.
• Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
• Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
• Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Pistola de aire, pistola sin aire.
- Brocha.
- Rodillo.

COLORES DISPONIBLES

RAL 7035

ACABADO EPÓXICO POLIADUCTOAMINA

Rendimiento teórico:
15 mts / 150 micras. 22 mts / 100 micras. 30 mts / 75 micras.
Espesor de película seca.

DATOS TÉCNICOS

Es un revestimiento conformado por dos componentes; formulado con resina epoxi curada con poliamidas y alto poder de relleno por su contenido sólido.

PROPIEDADES PRINCIPALES:
• Excelente flexibilidad
• Ofrece resistencia a salpicaduras de productos químicos, entre otros.
• Excelente durabilidad ya que posee buenas propiedades de sellado.
• Repintable.
• Puede ser aplicado con alto espesor de película.
• Se puede aplicar con pistola con aire, sin aire, brocha
o rodillo.
• Buena adherencia sobre revestimientos antiguos en buenas condiciones, con la preparación y limpieza previa.

MODO DE USO:

Este producto es repintable y está recomendado para la protección de estructuras, depósitos, quirófanos, cerámicas, tuberías, atmósferas tanto industriales como marinas, pisos, paredes de concreto, en estructuras de metal previamente imprimadas con fondos adecuados, ideal para superficies donde se requiera limpieza rápida y buenas condiciones higiénicas.

Tapar bien el envase después de su uso
Al finalizar limpiar bien las herramientas con **Thinner Alta Tecnología Super A**.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Pistola de aire, pistola sin aire.
- Brocha.
- Rodillo.

PRESENTACIÓN:
Parte A (3,78Litros)
Parte B (1000 ml)

DATOS TÉCNICOS:
Composición: resina epoxi curada con poliaductoamina, fosfato de zinc, otros.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Por precaución use los equipos básicos de protección: respirador con cartuchos, lentes y guantes.
• Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.
• No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca el vómito y acuda inmediatamente al médico.
• Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto lave con abundante agua limpia y fresca, de lo contrario consulte al médico.
• La pintura irrita, afecta la piel y las mucosas, es nociva la inhalación de los vapores.
• Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
• Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
• Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

COLORES DISPONIBLES

RAL 9003 | RAL 7040 | RAL 9005

CARTA DE COLORES

www.productossupera.com

Protección de Metales

ESMALTE SECADO RÁPIDO - BRILLANTE

BRILLANTE

Amarillo · Azul Super A · Azul Cielo · Blanco · Gris Claro · Gris urbano

Marfil · Naranja · Negro · Rojo · Verde · Verde Oxígeno

MATE

ESMALTE SECADO RÁPIDO MATE: Blanco · Negro

ESMALTE MARTILLADO: Gris

FONDOS

FONDO DE HERRERÍA: Blanco · Gris · Negro · Rojo

FONDO ESMALTE 2 EN 1: Blanco · Gris · Negro · Rojo

PROTECCIÓN

CROMATO DE ZINC

ALUMINIO DIFUSO

Impermeabilizantes

FLEXI MANTO

IMPZ

Azul · Blanco · Gris · Negro · Rojo · Verde · Blanco (FLEXI PRIMER)

RECUBRIMIENTOS

PINTURA PARA MANTOS: Azul · Blanco · Gris · Negro · Rojo · Verde · Blanco (FLEXI PLASTIC)

PINTURA DE ALUMINIO: Aluminio

PINTURA PARA PISCINA BASE ACUOSA: Blanco · Azul

PINTURA PARA CANCHAS: Azul · Blanco · Gris · Negro · Rojo · Verde · Amarillo

SEÑALIZACIÓN

BROCAL: Blanco · Amarillo

TRÁFICO: Blanco · Amarillo

MÁXIMA

Pro Vinílica

PLUS

STANDAR

Arquitectónica

EXTERIOR

- Blanco

INTERIOR SATINADO

- Blanco
- Marfil Tahona

INTERIOR MATE

- Blanco
- Gris Concreto
- Marfil
- Negro

MATE

- Blanco

SATINADO

- Blanco

MATE

- Blanco

SATINADO

- Blanco

- Blanco
- Marfil
- Negro

CALIDAD Y DESEMPEÑO
SUPER A
HECHO EN VENEZUELA

REGIÓN CAPITAL (0424) 213 7751
REGIÓN CENTRAL (0424) 130 1419

www.productosupera.com

CALIDAD Y DESEMPEÑO

@tusuper_A

SUPER A

¡Conoce

Las Pinturas, Esmaltes, Recubrimientos, Impermeabilizantes y Aditivos, que han superado **todas las expectativas del Mercado!**

RIF.: J-50016413-0

CALIDAD Y DESEMPEÑO

@tusuper_A

www.productosupera.com